


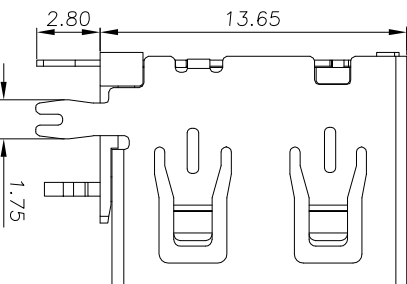
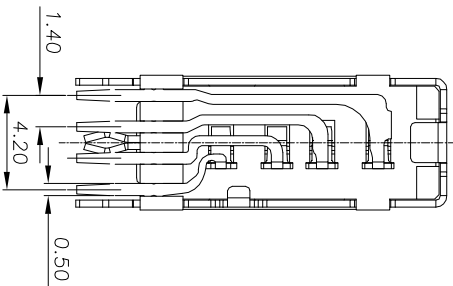
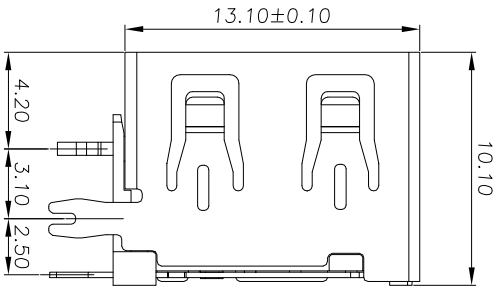
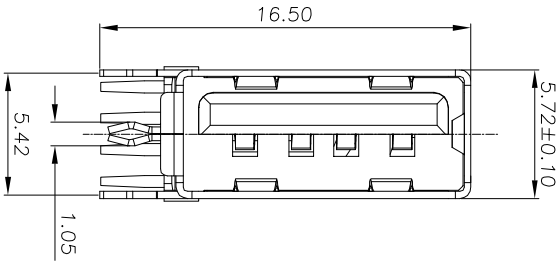


符合RoHS环保要求



Recommend PCB Layout



规格说明

1.电气性能:

接触电阻: 30 milliohms Max
绝缘耐压: 500V AC for 1Min
绝缘电阻: 1000 Megohms Min

2.机械性能:

插入力: 35N(3.57Kgf) Max
拔出力: 10N(1.02Kgf) Min
耐久: 1500次

3.端子保持力: 0.8Kgf Min

4.盐雾测试24H

变更单号	说明	修改履历	日期	版本	修改人

X.*	±3°
X.*	±2°
.XX*	±1°
.X	±0.30
.XX	±0.20
.XXX	±0.10
XXX	未详细说明之公差

制图	日期	比例: 1:1	产品名称: USB 2.0 A/F侧插短体无边
审核	日期	视图:	
核准	日期	单位: mm	产品料号: MR80-U2AFBR01-02

图面编号: CUSTOMER DRAWING	版本: A0	页码: 1/1
------------------------	--------	---------

东莞瀚淋电子有限公司
Dongguan Songlin Electronics Co., Ltd