

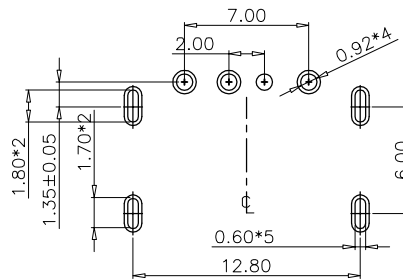


符合ROSH环保要求








RECOMMENDED P.C.B LAYOUT



规格说明


- 1.电气性能:
接触电阻: 30 millohms Max
绝缘耐电压: 500V AC for 1Min
绝缘电阻: 1000 Megohms Min
- 2.机械性能:
插入力: 35N(3.57Kgf) Max
拔出力: 10N(1.02Kgf) Min
耐久: 1500x, 拔出力10NMin
- 3.端子保持力: 0.8Kgf Min
- 4.环境性能:
工作温度: -55°C~+85°C
5. "X"为品管必须管控尺寸.
6. "Δ"为重点管控尺寸

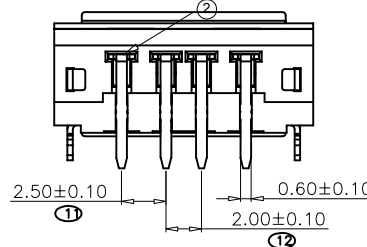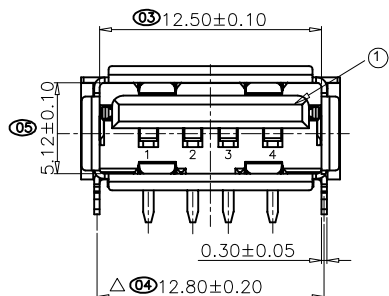

料号	品名规格
MY80-U2AFBC01-01	USB A/F 10.6正向LCP黑胶铜壳有边90度成品
MY80-U2AFBC01-02	USB A/F 10.6正向LCP白胶铜壳有边90度成品
MY80-U2AFBC01-03	USB A/F 10.6正向PA6T绿胶铜壳有边90度成品
MY80-U2AFBC01-05	USB A/F 10.6正向PA6T绿胶铜壳有边90度载带包装成品
MY80-U2AFBC01-06	USB A/F 10.6正向LCP蓝胶 (2995C) 铜壳有边90度载带包装成品

NO.	PART NAME	MATERIAL	PLATING	QTY
③	Shell	T=0.30±0.02mm; copper alloy	Nickel	1
②	Terminal	T=0.25±0.02mm; copper alloy	Gold Flash	4
①	Housing	High thermoplastic.	BLACK WHITE GREEN BLUE	1

X*	±3*
.X*	±2*
.XX*	±1*
.X	±0.30
.XX	±0.20
.XXX	±0.10
未详细说明之公差	

制图 _____ 日期 _____ 比例: 1:1
 审核 _____ 日期 _____ 视图: 
 核准 _____ 日期 _____ 单位: mm
东莞市民悦传输技术有限公司
 DongGuan MinYue Transmission Technology Co.,Ltd.

产品名称:
USB 2.0 A/F 10.6 板上DIP正向
 产品料号:
MY80-U2AFBC01-01
 图面编号: _____ 版本: A/1
 页码: 1/1

变更单号	说明	日期	版本	修改人
	修改履历			